

Montavimo instrukcija – OMA-14 šviestuvas


Bendra informacija:

1. Saugumo sumetimais prieš pirmą naudojimą atidžiai perskaitykite naudotojo instrukciją.
2. Prieš prijungiant laidus įsitikinkite, kad maitinimas yra išjungtas.
3. Sistemos gedimo atveju ji neturi kelti pavojaus žmonių gyvybei ar turtui, arba tokia rizika turi būti pašalinta.

Techninės specifikacijos

1. Darbinė įtampa: 12–265 V AC/DC
2. Apkrovos galia: <3 W
3. Mirksėjimo dažnis: 1 Hz
4. Darbinė temperatūra: -20 °C ~ +60 °C
5. Apsaugos klasė: IP54
6. Matmenys: 15,3 × 11,7 × 4,8 cm

Pajungimas

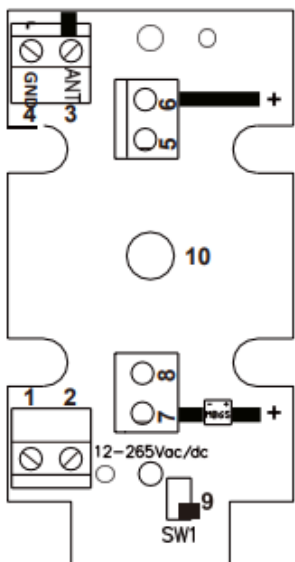

Gnybtas	Aprašymas
1 - 2	Maitinimas 12–265 V AC/DC
3 - 4	Antena (3-ANT; 4-GND)
5-6&7-8	Keičiama LED lemputė (montuojant laikykite „+“ poliškumo)
9	Perjungimo kontaktas mirksėjimo arba nuolatinio švietimo režimui pasirinkti.
10	Skylė kabeliui


Instrukcija

Įjungus maitinimą, LED lemputė pradeda mirksėti 1 Hz dažniu (numatytasis nustatymas). SW1 jungiklis skirtas pasirinkti mirksėjimo arba nuolatinio švietimo režimą:

kai kontaktai sujungiami trumpikliu, lemputė veikia mirksėjimo režimu; kai trumpiklis nuimamas, lemputė veikia nuolatinio švietimo režimu.

Dėmesio: visa plokštė ir jos komponentai yra aukštos įtampos, todėl prieš atidarydami korpusą visada įsitikinkite, kad maitinimas yra išjungtas.

Montavimas

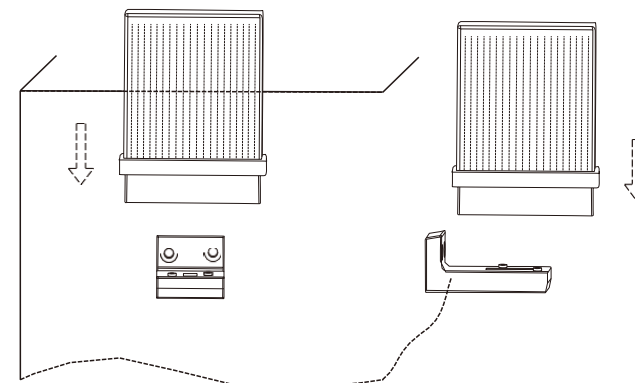


Komplekte yra sieninis laikiklis, tad tinka montuoti tiek ant horizontalių, tiek ir ant vertikalų paviršių



Pritvirtinkite laikiklį prie sienos varžtais



Pritvirtinkite apatinę dėžutę prie laikiklio varžtais



Pritvirtinkite šviestuvo gaubtą prie apatinės dėžutės varžtai